

多面板厚度对应



制造商: Hellermann Tyton

适用于多种面板厚度



- 可对应多种面板厚度。
- 贯通孔和螺纹孔皆可适用。
- 面板接触面为圆顶形，能更好地固定产品并起到防水作用。

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	乳白色

型号	每包装	尺寸 (mm)						适用面板厚度		使用面板孔径	产品图
		A	B	φC	D	E	F	最小	最大		
FT3	100个	10.2	4	13	4.2	8.3	6.5	1.5	3	M3	
FT4		11.8	5.6		5	8.6	8.5	1		M4	

1包起接受订购!

1包100个!

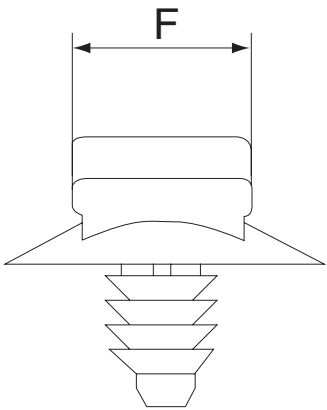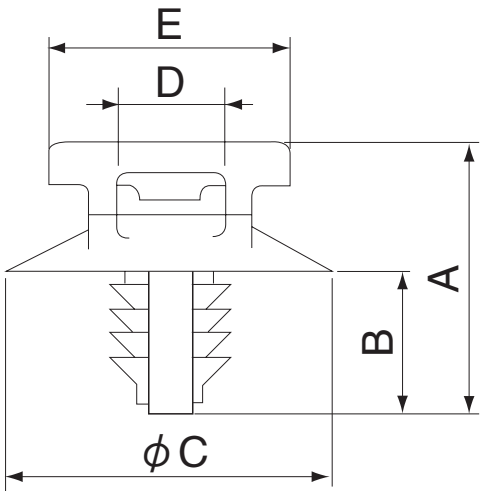

(单位: mm)

使用范例

