

卡边& 360度旋转扎带扣

独特的球头设计可实现扎带和底座 360 度旋转，以便根据不同的应用调节方向。


扎带和底座一体式 固定头&扎带（耐热、耐候等级）

材质：尼龙 66 颜色：黑色

适用温度：-40℃~110℃（高温、室外环境）

规格型号 150*4.8MM 环形拉力（最小值）18.2kgf

捆扎范围（MM） 5.0~30MM

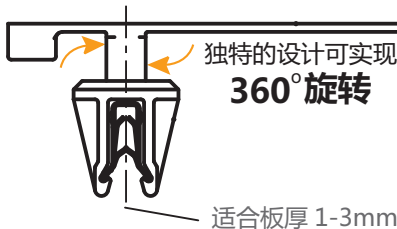

物料编号 203870000

卡边扎带


固定头&扎带（耐热、耐候等级）

材质：尼龙 66


适用温度：-40℃~110℃（高温、室外环境）

广泛应用于汽车和面板，太阳能，电子和国防工业等行业。


适用于在没有固定孔或温度将影响粘合剂粘度的情况。

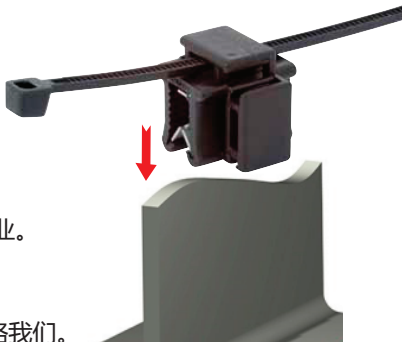

** 边缘卡扣式固定底座可单独出货，如需订购，请联络我们。




F1



F2




F3



F4

物料编号	扎带长度		扎带宽度		扎带厚度		安装板厚		图示
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	min	max	
E1030F1	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	1.0	3.0	F1
E3060F1	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	3.0	6.0	F1
E1030F2	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	1.0	3.0	F2
E3060F2	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	3.0	6.0	F2
E1030F3	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	1.0	3.0	F3
E3060F3	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	3.0	6.0	F3
E1030F4	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	1.0	3.0	F4
E3060F4	7.8	198	.190	4.8	.052	1.3	3.0	6.0	F4



拉脱力 5kgf 最小

In. 表示英寸单位