

# 橡胶减震球头卡扣

使用简单便捷，拉动把手即可。


减震，无噪音干扰

橡胶可弹性拉伸，可部分补偿孔位不精准的情况

球头卡扣主体：弹性橡胶体, shore A 70 度

底座材料 镀锌管 不锈钢可选

广泛应用于车辆引擎盖，机罩，振动机械

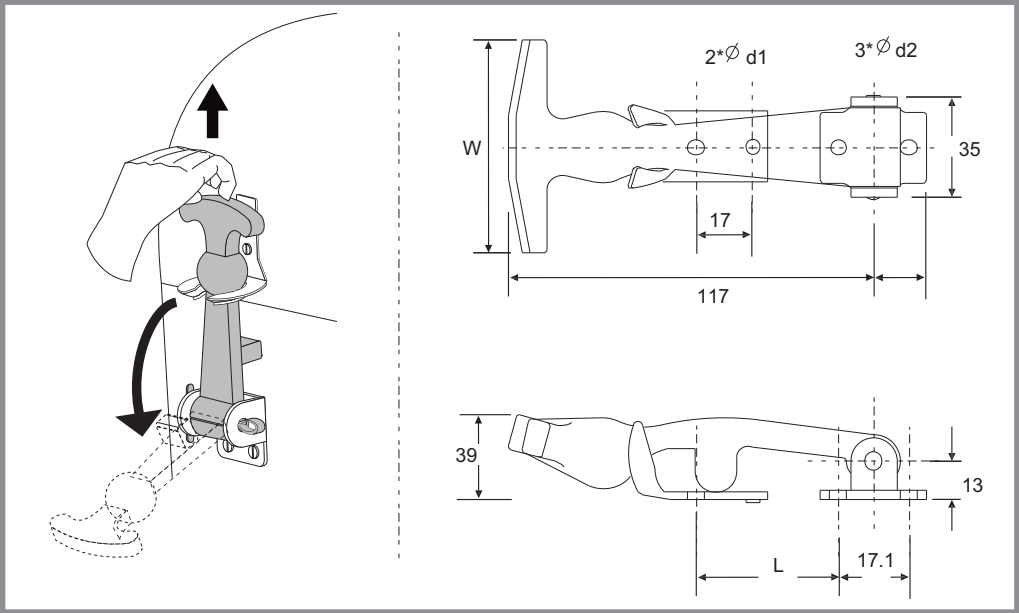

| 物料编号     | 锁紧力*     | L *     | φ d1 | φ d2 | W  | 材料        |
|----------|----------|---------|------|------|----|-----------|
| RBHKLT-1 | 100-160N | 56-65mm | 5.1  | 4.2  | 59 | 橡胶扣/镀锌底座  |
| RBHKLT-2 | 100-180N | 57-66mm | 4.1  | 4.1  | 80 | 橡胶扣/镀锌底座  |
| RBHKLT-3 | 100-180N | 57-66mm | 4.1  | 4.1  | 80 | 橡胶扣/不锈钢底座 |

\*L 尺寸供参考， 建议用户根据实际工况自行确定

\*L 锁紧力随着L尺寸增加而变大。 极限载荷250N

