

重载锁扣- 子母组合锁

安装简单，螺丝或者铆钉固定在被连接门框或者基板。

锁闭开启：使用外六角小扳手转动即可

特点：工具驱动型提供高张力载荷强度

防振动和冲击，稳固安全性有保障


极限拉力负载为 6500N



特别适合从背面拼接各种尺寸的面板，
使之组合拼接在一起。

从外侧看完全齐平--看不到没有任何紧固件外露。

物料编号	品名	材料	安装孔	极限拉力强度
RLM-56	搭扣锁	合金钢镀蓝白锌	φ4.2	6500N
RLF-56	母座	合金钢镀蓝白锌	φ4.2	6500N

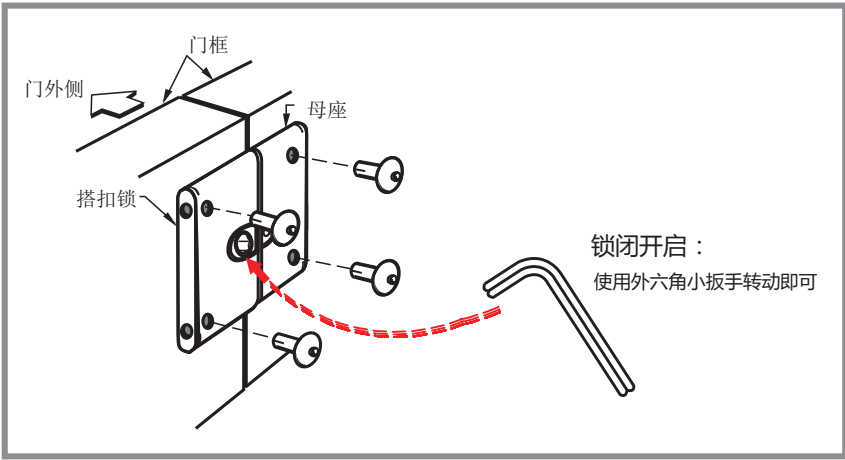

图示为处于锁定位置 虚线为已经转到到开启位置

