



箭头型扣入式扎带底座

无需背胶和螺钉，卡扣式固定，可大量节省工时，降低施工成本
材质 尼龙 66，UL94V2 使用温度-40℃ 到 85 摄氏度
颜色 自然色（默认） 黑色（如需黑色物料编码后缀加上 -BK）
如需防火等级 UL94V0，物料编码后缀 加上 “-19”

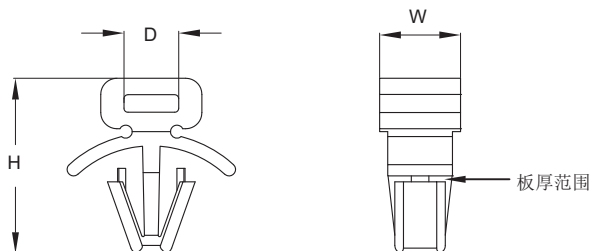

物料编号	D	W	H	L	C	板厚范围
CCM-27	2.7	7.1	15.5	15	4.7-5.2	0.8-2.0
CCM-37	3.7	6.3	15.6	15	4.7-5.2	0.8-1.5
CCM-58	5.8	9.6	17.1	18.3	5.5-6.3	0.8-3.2
CCM-62	6.2	7.2	17.6	15.5	5.5-6.5	0.8-3.2
CCM-82	8.2	9.5	17.6	20.5	5.5-6.5	0.8-2.8



扎线带集成一体式
请查阅页码1.05

宽扎带固定底座

适合固定超宽扎带或者魔术粘扣带

物料编号	A	可穿扎带宽度	H	安装孔	板厚范围	图示
HKLPCM-3	3,0	13,0	6,7	□ 9.5* 9.5	0.8-2.0	F1
HKLPCM-10	10,0	13,0	6,7	□ 9.5* 9.5	0.8-2,0	F1
HKLPCM-0	1,5	9,0	9,7	□ 9.5* 9.5	0.8-2.0	F2
HKLPCM-1	1,5	9,0	10,7	□ 12.7*12.7	0.8-2,0	F2

